

Bedienungsanleitung

Weitere Geräte zum Netzwerk hinzufügen mit der Kopp HomeConnect App

→ Bestehende Netzwerke mit weiteren Geräten ergänzen

Voraussetzungen:

- Es besteht bereits mindestens 1 eingerichtetes Netzwerk (siehe Bedienungsanleitung „Inbetriebnahme mit dem ersten Gerät“)

Kostenloser Download der Kopp HomeConnect App unter:



1 Bereits eingerichtete Kopp HomeConnect App starten. Auf dem Hauptbildschirm der Kopp HomeConnect App, das „Plus“-Symbol in der untern Menüleiste wählen, um ein neues Gerät dem Netzwerk hinzuzufügen

2 Es öffnet sich ein Untermenü. Option „Gerät“ auswählen, um ein verfügbares noch nicht eingebundenes Gerät in der Nähe zu finden und hinzuzufügen.

3 Es werden nun alle verfügbaren und in der Nähe installierten Blue-control/Smart-control Geräte angezeigt.


Hinweis: Um die Suche erneut zu starten, App-Bildschirm nach unten ziehen.

Im Anschluss das gewünschte Gerät auswählen, um es ins bereits eingerichtete Netzwerk zu integrieren.

4 Der Gerätetyp wird von der App automatisch erkannt und dementsprechend konfiguriert. Jedes Gerät hat seinen eigenen Konfigurationsmodus.

Hinweis: Es kann dazu kommen, dass ein Firmwareupdate direkt zu Beginn der Konfiguration gestartet wird. Die Blue-control/Smart-control Geräte veralten nicht, die Firmware der Geräte wird über OTA (Over the Air) aktualisiert. Diese Updates werden über die App vorgenommen. Bei dem Firmwareupdate sollte sich das Smartphone/Endgerät mit der geöffneten App in der unmittelbaren Nähe des Gerätes befinden.

5 Sobald das Gerät fertig konfiguriert wurde, kann es über die Kopp HomeConnect App eingerichtet und gesteuert werden.

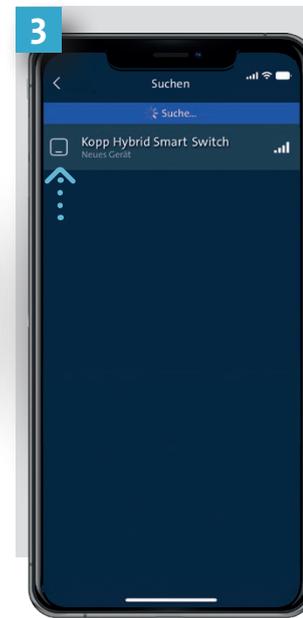

Konfigurationsmöglichkeiten Konfiguration je Geräteart unterschiedlich

A Rollläden/Jalousien-Konfiguration:

Zur Einrichtung der Rollläden-/Jalousiensteuerung ist eine Kalibrierung notwendig. Anweisungen der App zur Konfiguration folgen:

- Bewegungsrichtung prüfen, Rollläden öffnen;
- Fahrtweg des Rollladens/der Jalousie nach unten wird gemessen;
- Fahrtweg des Rollladens/der Jalousie nach oben wird gemessen;
- Fahrtweg des Rollladens/der Jalousie zu 25 %, 50 %, 75 %, 100 % wird gemessen!

So ist eine genaue Positionierung (in Prozent) der Rollläden/Jalousien über die Kopp HomeConnect App möglich.

B Dimmer-Konfiguration:

Zur Einrichtung eines Dimmers ist eine Helligkeits-Kalibrierung des angeschlossenen Leuchtmittel notwendig. Anweisung der App zur Konfiguration folgen, indem der optimale Funktionsbereich des Leuchtmittels eingerichtet wird (min. Helligkeitswert und max. Helligkeitswert).

Zudem kann das Gerät als Phasenan- oder abschnittsdimmer, passend zum Leuchtmittel, konfiguriert werden.

C LED-Controller-Konfiguration:

Zur Einrichtung des LED-Controllers ist eine Einstellung der Farben notwendig. Anweisungen in der App zur Konfiguration folgen, indem die Farbe ausgewählt wird, in der der LED-Strip leuchtet.

Mögliche Anschlussfehler können so ebenfalls ausgeschlossen werden.

