

Bedienungsanleitung

Netzwerk beitreten mit der Kopp HomeConnect App

→ Zum Teilen von bestehenden Netzwerken (z. B. innerhalb der Familie, Zweitgeräte)






Voraussetzungen:

- ✓ Es besteht bereits mindestens 1 eingerichtetes Netzwerk (siehe Bedienungsanleitung „Inbetriebnahme mit dem ersten Gerät“)
- ✓ Eingerichtetes Netzwerk ist zum Teilen freigegeben

Kostenloser Download der Kopp HomeConnect App unter:



Wichtig: In den Einstellungen der Kopp HomeConnect **vorab prüfen**, dass das bereits eingerichtete Netzwerk auch zum gemeinsamen Nutzen vorgesehen ist. Dafür den Haken bei „Verbindung immer halten“ **nicht setzen**, wenn das Netzwerk geteilt werden soll.

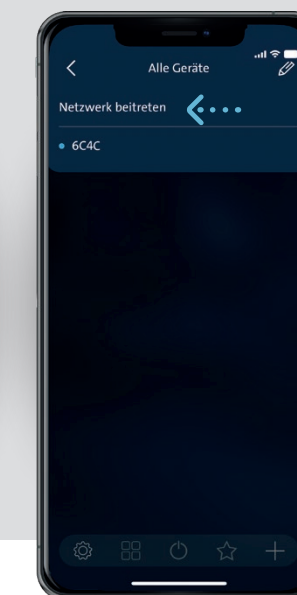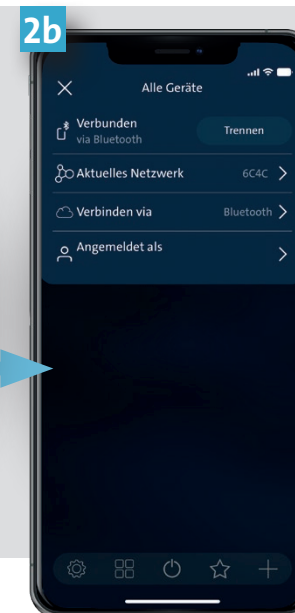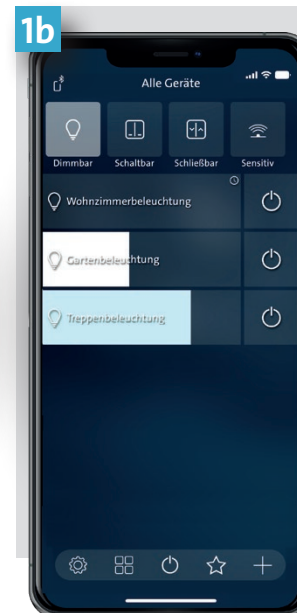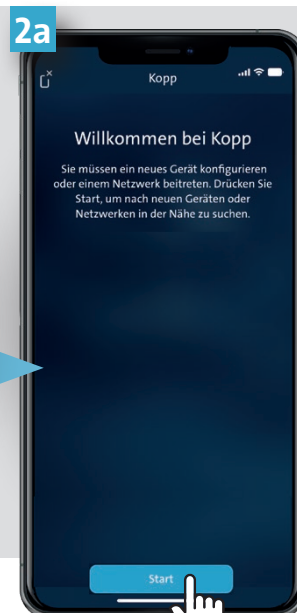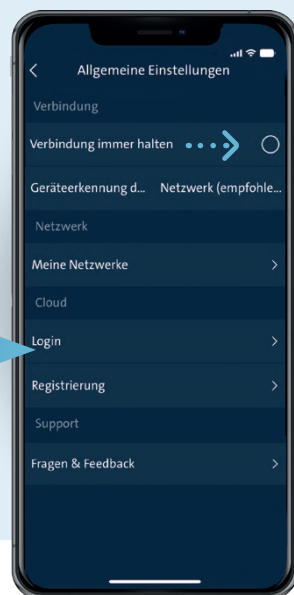

1a Kopp HomeConnect App aus dem iOS App Store oder Google Play Store kostenlos auf das weitere Endgerät herunterladen und starten.

2a Solange noch keine Netzwerke mit der App verbunden wurden, ist zuerst der Startbildschirm zu sehen. „Start“-Button wählen, um die Geräte- und Netzwerksuche zu starten. Wichtig: Bluetooth muss am Endgerät aktiviert sein.

ODER

1b Bereits eingerichtete Kopp HomeConnect App starten.

Auf dem Hauptbildschirm der Kopp HomeConnect App, die Verbindungs- und Netzwerkeinstellungen (oben links im Bildschirm) wählen, um verfügbare eingerichtete Netzwerke in der Umgebung zu suchen und beizutreten.

2b In den Verbindungs- und Netzwerkeinstellungen das Register „Meine Netzwerke“ auswählen.

Es werden nun alle bereits verbundenen Netzwerke angezeigt. Um einem weiteren Netzwerk beizutreten, die Option „Netzwerk beitreten“ auswählen.

3 Es werden nun alle verfügbaren und in der Nähe installierten Blue-control/Smart-control Netzwerke angezeigt und ggf. noch nicht integrierte Geräte.

Hinweis: Um die Suche erneut zu starten, App-Bildschirm nach unten ziehen.

4 Im Anschluss das gewünschte Netzwerk auswählen, welchem beigetreten werden soll.

Um einem geschlossenen Netzwerk beizutreten, muss das entsprechende Passwort eingegeben werden.

5 Das Netzwerk ist nach der Eingabe des Passwortes zur Steuerung und Konfiguration freigegeben.

