


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
390340009	7	152	4 008224 541527

Isolierrohr, starr, einseitig gemufft, PVC-hart, hellgrau RAL7035, belastbar >320N, Temperaturbereich: -5°C bis +60°C, 3 m Stange, Ø 37mm (M40), gefertigt nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, universelles Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallationen, Klassifikation EN 2221 (Leichte Klasse)

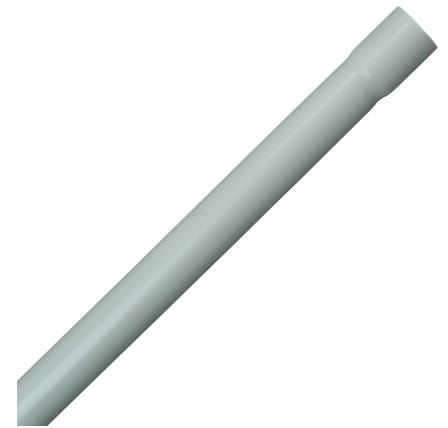

Technische Daten		390340009
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	
Biegeverhalten	starr	
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)	
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)	
Farbe	grau	
Farbe (benutzerdefiniert)	hellgrau	
Halogenfrei	Ja	
Ausführung flammwidrig	Nein	
Mit Muffe	Ja	
Unterputz	Ja	
Aufputz	Ja	
Auf Holz	Ja	
Hohlwand	Nein	
Geeignet für Betoninstallation	Nein	
Maschinen und Anlageninstallation	Nein	
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein	
Installation im Freien	Nein	
Verlegung im Erdreich	Nein	
Innendurchmesser	37mm	
Außendurchmesser	40mm	
Betriebstemperatur	-5-60°C	
Hochleitfähige Innenschicht	Nein	
RAL-Nummer	7035	